



Richtig polieren und Hologramme entfernen

Polituren im Test Autopflege

Wir wünschen dir GOOD LACK

Bei Fragen ruf uns an oder schreib uns!

 www.LACK.DE

 +49 511 41064510

 info@lack.de

 Mo-Fr: 09:00 - 17:00 Uhr | Sa: 10:00 - 14:00 Uhr



Checkliste Materialien

Bevor du dein Projekt startest, schau nach, ob du alle notwendigen Materialien hast. Falls dir etwas fehlt, findest du es in unserem Online-Shop – wir versenden schnell!

- Flowey Politurserie, hier Medium und Fine Cut Polish
- Milde Reinigungsknete
- Reinigungsmaterialien (Isopropanol und Einmaltücher)
- Rotationspolierer
- Exzenterpoliermaschine
- Flowey Plastic Cleaner

Weitere nützliche Anleitungen

Wenn du dir bei einigen Schritten nicht sicher bist, haben wir hier für dich weitere hilfreiche Anleitungen rausgesucht – natürlich passend zu deinem Projekt!

- Richtig entrostern und Rostumwandler Test – Brunnox, Fertan, Tannox
- Klarlack schleifen und polieren – Tipps, um Fehler zu vermeiden

01



Testen

Am besten immer schrittweise arbeiten und etappenweise alle Schritte durchführen. Wenn zunächst mit einem Bereich gestartet wird, kann auch ausprobiert werden, welche Polituren tatsächlich notwendig sind, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. "An einer unauffälligen Stelle testen."

02



Reinigen

Fahrzeug mit Isopropanol und Einmaltüchern reinigen.

03



Kneten

Die milde Reinigungsknete in der Hand erwärmen und durchkneten. Die Reinigungsknete mit etwas Gleitmittel über den Lack reiben. Sie entfernt Wachs, Insektenreste, Flugrostablagerungen etc.


04



Auspolieren

Die Medium Cut Polish von Flowey enthält Schleifpartikel, sodass der Lack auch tiefgehend aufgearbeitet wird. Damit können auch Kratzer herauspoliert werden.

05

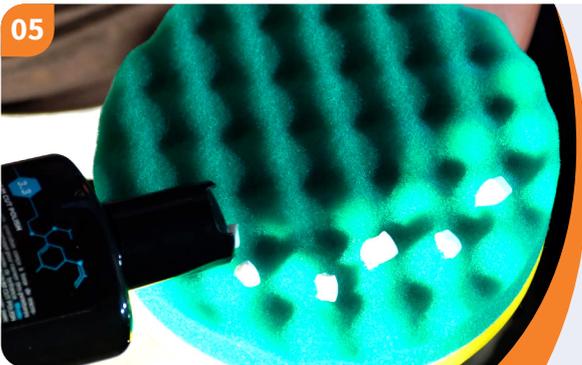

Auftragen

Politur gleichmäßig auf das Polierpad auftragen und verreiben – sprich vernetzen.



Verteilen

Dann noch ein wenig Politur auf das Pad geben und auf der zu polierenden Stelle verteilen.




Polieren

Dann die Poliermaschine starten und die Stelle polieren. Beim Polieren immer in unterschiedliche Richtungen arbeiten.



Reinigen

Die Politurreste abwischen. Grobe Verunreinigungen sollten jetzt bereits entfernt worden sein.

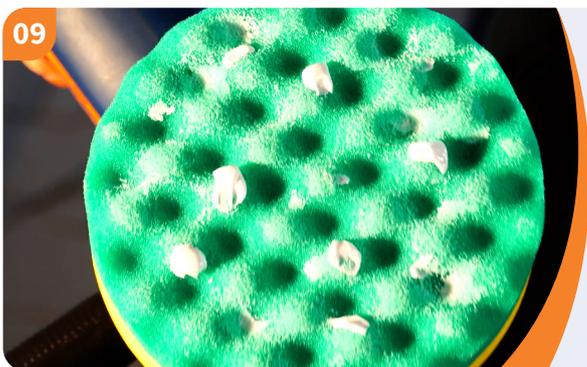

Auftragen

Nun mit die Fine Cut Polish von Flowey auf das Polierpad der Exzenterpoliermaschine auftragen und vernetzen.



Verteilen

Dann noch ein wenig Politur auf das Pad geben und auf der zu polierenden Stelle verteilen.



Polieren

Dann die Poliermaschine starten und die Stelle polieren. Beim Polieren immer in unterschiedliche Richtungen arbeiten.



Reinigen

Politureste abwischen. Nun sollten die Hologramme überwiegend verschwunden sein. Zusätzlich sollte der Lack wieder spiegeln.



Schäden

Tiefe Kratzer und Steinschläge lassen sich in der Regel nicht weg polieren. Diese sind nur durch großflächiges Lackieren entfernbar.



Aufarbeiten

Ausgeblichene Kunststoffteile können mit dem Flowey Plastic Cleaner aufgearbeitet werden. Dieser wird mit einem Schwamm aufgetragen. Die Überreste wieder abwischen.